


Summer's *pool*

Refletor

modelo:

Power Slim

Monocromático ou RGB 13 W



Conteúdo dessa embalagem



Refletor com cabo




Manual



Certificado


Encaixe no nicho Summer's (Recomendado).

Após passar o cabo do refletor pelo aro frontal, observe no detalhe do refletor um conjunto de travas, que deverão ser encaixadas nos "dentes" do aro em seguida da flange.

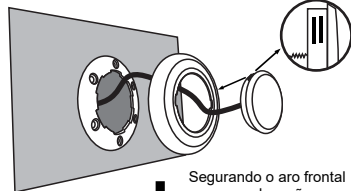

Segurando o aro frontal com uma das mãos, utilize a palma da outra mão para girar o refletor no sentido horário.

Caso o conjunto precise ser desmontado, execute o mesmo procedimento girando o refletor no sentido anti-horário




Indústria Brasileira

Via Norte - Via Jesus de Souza
Parreira, Via de Acesso Três, nº
200 - Chácara Pedro de
Correia, Ribeirão Preto - SP,
14075-632

Assistência Técnica (16) 3622-2886

Summer's é uma marca de propriedade
do Grupo Cooperkal Engenharia

Outros exemplos de encaixe.

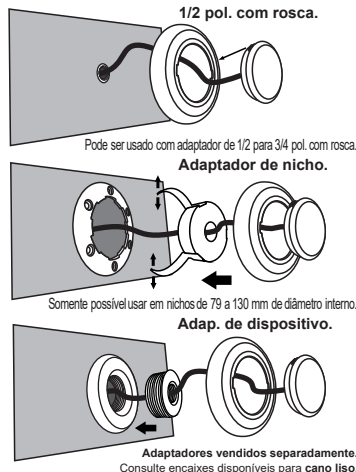

Atenção

Jamais ligue o refletor diretamente em tomada 110 ou 220v

Jamais ligue o refletor fora d'água, pois ele irá superaquecer e queimar, uma vez que a mesma é usada para o resfriamento.

Caso precise retirar o refletor da piscina após uso, aguarde aproximadamente 5 minutos após apagado/desligado para retirar da água.



Ligação na caixa de comando:

Exemplo de instalação do refletor na controladora Summer's.

Nossos cabos são padronizados, ou seja, os fios coloridos correspondem as cores que o refletor irá acender, enquanto o branco, é positivo 12VDC para ambas.

* A caixa de comando/Controladora é vendida separadamente.

RGBw:
Branco +12V
Vermelho -12V
Verde -12V
Azul -12V
* 04 Fios

Monocromático:
Branco +12V
Preto -12V
* 02 Fios



Rede AC
PROVIDA DE
DISPOSITIVO DR

Dados Técnicos

Modelo: Cristal Power
Alimentação: 12VDC
Corrente: 1,2A
Potência: 13W
Abertura: 150 graus

Advertência

1- Todos os pontos mencionados neste manual devem ser respeitados, para garantir a vida longa deste produto e evitar a perda da garantia.
2- Durante todo o processo de instalação do refletor na piscina, o cabo deve estar desconectado da emenda, para não haver torções no mesmo enquanto o conjunto é encaixado.

Considerações:

A norma NBR5410 deve ser respeitada em todas as instalações elétricas.

Em caso de instalações em caixas de comando de outros fabricantes, consultar o manual e especificações, para verificar compatibilidade do produto. Caso haja dúvidas, consulte um profissional.

Uso de dispositivo DR deve ser aplicado no sistema para a segurança dos usuários.

Garantia:

A garantia dos refletores Summer's serão de 1 ano a partir da data da compra para casos de defeito de fabricação. Esta garantia não cobre falha de instalações, cabos cortados, Leds queimados em decorrência de problemas com instalação, ligação em qualquer fonte ou controladores incompatíveis com o produto e danos causados por mau uso.

A Summer's recomenda e incentiva a instalação com o uso do dispositivo DR e DPS.

Demais formas de instalações, são adaptações, as quais estão sujeitas a variações de fabricantes ou formas de instalação de cada profissional.

A garantia não cobre problemas gerados por estas adaptações.